

# IXOLIFT® 400



La sécurité sur le chantier - Un choix que VOUS faites.

## IXOLIFT® 400

Une alternative intelligente et sécurisante aux échelles et échafaudages.



**COMPTOIR DU LEVAGE**

Vente, location de matériel avec ou sans opérateur et gestion de projet

[comptoirdulevage.fr](http://comptoirdulevage.fr)

07 68 55 39 82 [contact@comptoirdulevage.fr](mailto:contact@comptoirdulevage.fr)

SIRET : 850 301 227 00011

## PLATE-FORME DE TRAVAIL AJUSTABLE

- Simple et sécurisée
- Hauteur de travail jusqu'à 4 mètres
- Ajustable par vérin à gaz, facile d'emploi
- Alternative plus sûre comparée aux échelles
- Format compact, facile à déplacer même seul
- Freins automatiques antidérapants pour plus de sécurité
- Respectueux de l'environnement, sans huiles, sans entretien
- Classification optionnelle Catégorie ATEX IIC T6 Gb pour usage dans les Zones ATEX 1 et 21

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IXOLIFT 400W	IXOLIFT 400S	IXOLIFT 400WS
Hauteur de travail	3974 mm		
Charge maximale autorisée	150 kg		
Hauteur maximale de la nacelle	1974 mm		
Hauteur minimale de la nacelle	974 mm		
Dimensions de la nacelle	526 x 556 mm		
Hauteur en position repliée	1970 mm		
Longueur en position repliée	1198 mm		
Largeur en position repliée	728 mm		
Longueur max. avec stabilisateurs sortis	N/A	1500 mm	
Largeur max. avec stabilisateurs sortis	N/A	1668 mm	
Classification	Utilisation intérieure		Utilisation extérieure
Poids total	228 kg	140 kg	239 kg
Conformité	Directive 2006/42/CE relative aux machines et normes EN 280/2013 & EN 1004/2004		
Conformité ATEX	Directive ATEX 2014/34/EC Ex h IIC T6 Gb		



PATENT PENDING




Dimensions compactes



Alternative aux échelles



Élévation par vérin à gaz

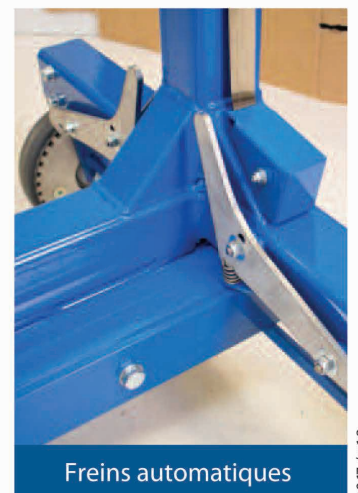

Freins automatiques