

UPT 150 Racelift 3.0

Intervention d'un seul opérateur pour le verre, l'acier et tout autre matériau lisse



UPT 150

Article N. ° : 106478

- » Permet le levage, descente ou basculement d'éléments jusqu'à 150 kg.
- » Utilisation simple et rapide
- » Largeur totale de 675 mm à 905 mm (sans unité à ventouses)
- » Hauteur de levage 1,7 m
- » Tourne les éléments jusqu'à 2,4 m de long
- » Mât pivotant de $\pm 90^\circ$
- » Unité rotative à ventouses 360°
- » Poignées antidérapantes
- » Roues en polyuréthane (PU) ($\varnothing 350$ mm)



DIMENSIONS

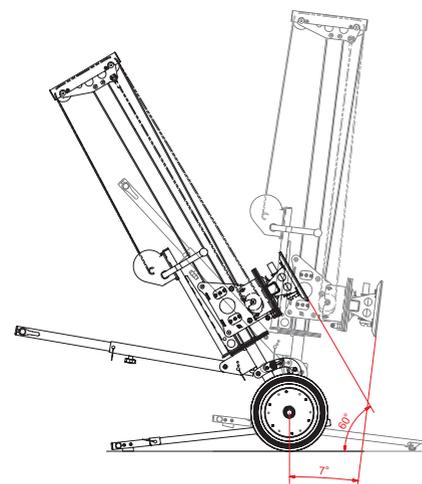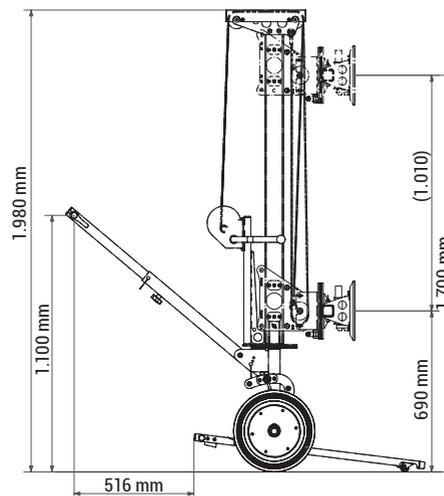

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------|--|
| Capacité portante | Max. 150 kg |
| Ventouses | 2 pièces, $\varnothing 230$ mm |
| Poids | 86 kg |
| Conduite | Manuellement |
| Poignée | Support antidérapant |
| Pneus | Roues en polyuréthane (PU) ($\varnothing 350$ mm) |
| Autres | Peut être démonté sans outils |
| En option | Déport latéral ± 65 mm, élargissement de la surface d'aspiration |

CONFIGURATION

