

# ATN

NEW

## PIAF 10E

Nacelle élévatrice PIAF 10E



**COMPTOIR DU LEVAGE**



Vente, location de matériel avec ou sans opérateur et gestion de projet

[comptoirdulevage.fr](http://comptoirdulevage.fr)

07 68 55 39 82 [contact@comptoirdulevage.fr](mailto:contact@comptoirdulevage.fr)

SIRET : 850 301 227 00011

[www.atnplatforms.com](http://www.atnplatforms.com)

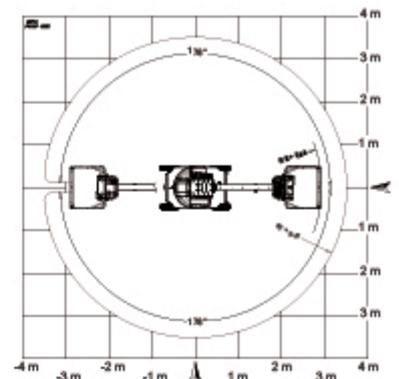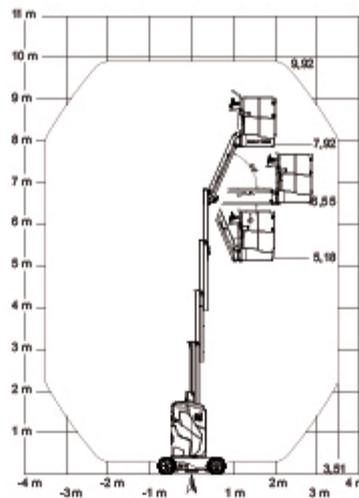

## PIAF 10E

### AVANTAGES

- Déport important de 3,51 m
- Pente admissible machine repliée de 25%
- Aucun déport arrière
- Rotation de la tourelle 2x178°
- Transmission électrique à courant alternatif
- Commande électrique et proportionnelle
- Conçue pour une utilisation intensive
- Facilité de maintenance

### EQUIPEMENT STANDARD

- Roues non marquantes
- Batterie 24V 215 Ah
- Remplissage centralisé
- Chargeur embarqué H/F
- Accès aisé au panier par portillon
- Indicateur de dévers avec coupure de translation
- Détecteur de surcharge
- Capots polyester et acier
- Feux à éclats
- Anneaux d'élingage et de remorquage
- Console couleur LCD de diagnostic embarquée
- Horamètre
- Indicateur de décharge batterie

### OPTIONS

- Ligne air comprimé
- Batterie gel sans entretien avec chargeur spécifique
- Huile alimentaire
- Huile biodégradable
- Alarme de translation et de mouvements
- Système Anti-Écrasement (ACS)
- Prise 220V dans la plateforme
- Chargeur automatique 110 / 220 V
- Peinture couleur client



Rue André Thevet,  
Z.I. Guillaume Mon Amy Fauillet 47400 FRANCE  
**+33 (0) 553 798 320 +33 (0) 553 880 107**  
<http://www.atnplatforms.com>

	PIAF 10E
Hauteur travail	9.92 m
Hauteur plancher	7.92 m
Déport maximum	3.51 m
Charge utile	200 Kg
Rotation tourelle	356 °
<b>A</b> Largeur plate-forme	0.9 m
<b>B</b> Longueur plate-forme	0.8 m
<b>C</b> Longueur	2.78 m
<b>D</b> Empattement	1.2 m
<b>E</b> Largeur	1.03 m
<b>F</b> Hauteur (machine repliée)	1.98 m
<b>G</b> Garde au sol	8.5 m
Rayon de braquage intérieur	0.52 m
Rayon de braquage extérieur	2 m
Vitesse maximum (machine repliée)	5.4 Km/h
Vitesse maximum (machine dépliée)	0.8 Km/h
Dévers maximum	2 °
Poids total	2850 kN/m <sup>2</sup>
Pente admissible * (machine repliée)	25 %
Pression au sol	932 kN/m <sup>2</sup>

CE Appareil conforme à la réglementation en vigueur (EN 280).  
Du fait de sa politique d'amélioration constante  
de ses produits, la société ATN se réserve le droit de  
procéder sans préavis à des changements de spécifications.

**COMPTOIR DU LEVAGE**  
Vente, location de matériel avec ou sans opérateur et gestion de projet  
**comptoirdulevage.fr**  
07 68 55 39 82 [contact@comptoirdulevage.fr](mailto:contact@comptoirdulevage.fr)  
SIRET : 850 301 227 00011

